


# SCANTHERM NORDIC ONE – 22KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – varenr.: 22371

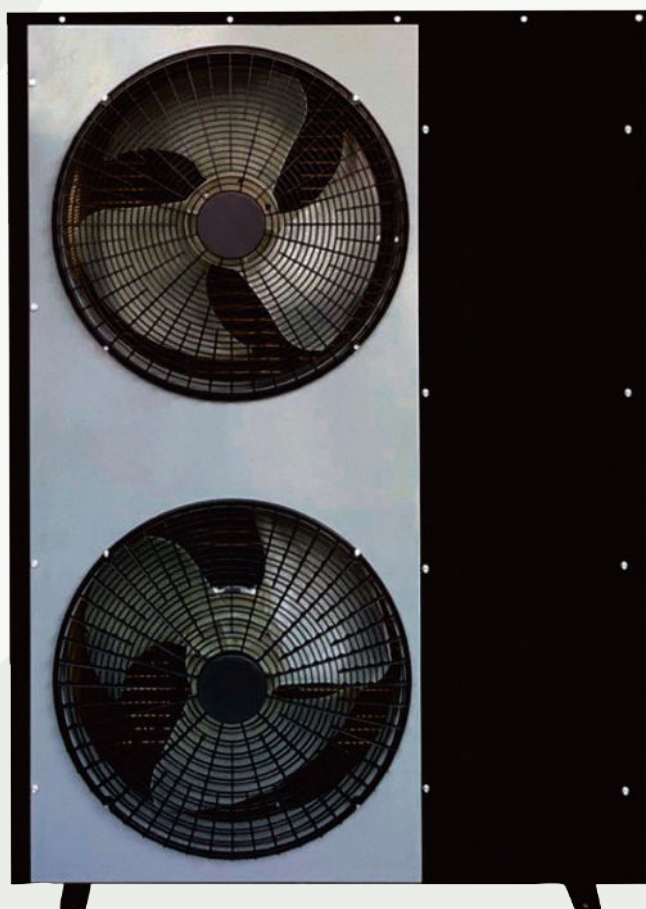

# SCANTERM NORDIC ONE – 22KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock – varenr.: 22371

## Features

- ~ Energibesparende løsning (A+++)
- ~ Ideel til radiator og gulvvarme
- ~ Driftsikker
- ~ Designet til det nordiske klima (-25°C)
- ~ SWEP varmeveksler
- ~ Mitsubishi kompressor
- ~ Nem installation Inkl. betjeningspanel
- ~ Med kølefunktion
- ~ Indbygget WiFi/ styring med app
- ~ Inkl. føler til varmtvandsbeholder
- ~ Op til 5 års garanti – når du produktregistrerer din Andersen Electric luft til vand varmepumpe



# SCANTERM NORDIC ONE – 22KW

Luft til vand varmepumpe, Monoblock - varenr.: 22371

## Teknisk data

|   |                  |
|---|------------------|
| Effekt kW<br>(ydelsesområde)<br>35/55°C | 22 kW / 20 kW    |
| Energiklasse 35/55°C                    | A+++/A++         |
| SCOP (middelklima)<br>35/55°C           | 4,74 / 3,27      |
| Pdesign (-7°C)                          | 20,60 / 19,74 kW |
| Forsyningsspænding                      | 400V 3N 50Hz     |
| Maks. effekt forbrug                    | 6,5 kW           |
| Ampere                                  | 12,8A            |
| Anbefalet forsikring                    | 16A              |
| Varmekapacitet                          | 7,2kW-30kW       |
| Kølekapacitet                           | 7kW-23kW         |
| Varmelegeme                             | ikke indbygget   |
| Maks.<br>fremløbstemperatur             | 55°C             |
| Kompressor                              | Mitsubishi       |
| Cirkulationspumpe                       | ikke indbygget   |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Varmeveksler                                  | SWEP                    |
| Anbefalet varmeplade                          | Min. 6,6 m <sup>2</sup> |
| Ekspansionsbeholder                           | 5L                      |
| Kølemiddel type                               | R410A                   |
| Kølemiddel-mængde                             | 3,6kg                   |
| Rørforbindelse                                | 5/4"                    |
| Kapslingsklasse                               | IPX4                    |
| Isoleringsklasse                              | Klasse I                |
| Anbefalet kabel                               | 5G2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Lydtryksniveau                                | ≤58 dB (A)              |
| Lydeffektniveau                               | 69 dB (A)*              |
| Mål (BxHxD)                                   | 1195x1385x570 mm        |
| Vægt  | 170 kg                  |
| Mål - indvendig<br>betjeningspanel<br>(BxHxD) | 86x86x17 mm             |